




SÉCURIDEV

CENIK

uponor
simply more

simplex

Honeywell

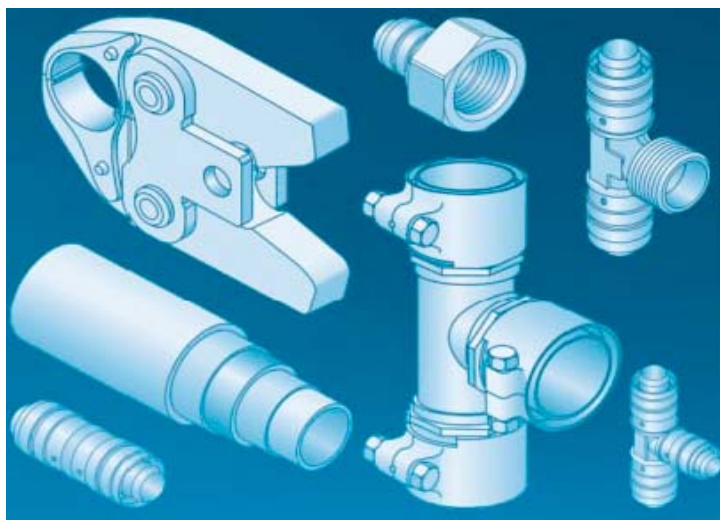

Cene so veleprodajne v €, fco. skladišče prodajalca.

Embalaža je vračunana v ceni in se ne zaračunava.

Pridržujemo si pravico do spremembe cene brez predhodne najave.

OPOMBA:

Označene pozicije so dobavljive po predhodnem naročilu!

Cenik velja od 01.03.2010.

TITAN d.d., PC-5 Program instalacij, Kovinarska 28, SI-1241 KAMNIK

telefon: prodaja (01) 8309-170, 8309-169 fax.: (01) 8309-171

tehnična služba: (01) 8309-168

e-pošta: pc5@titan.si internet: <http://www.uponor.si>

Ventili SIMPLEX za kompaktne radiatorje


Radiatorski ventil - dvocevni MODEL 1



Izdelan iz ponikljane medenine in je namenjen za dvocevne ogrevalne sisteme. V kompletu se nahaja priključni element za radiator. Ventili imajo priključni navoj 3/4 z EURO konusom. Spojke niso v kompletu (dodatno naročiti: za UNIPIPE cevi UNI spojke 3/4 z EURO konusom, za bakrene cevi pa Priključne sete 3/4).

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
ravni D1/50 1/2	1k	20.810.001	F10010	10,83
kotni E1/50 1/2	1k	20.810.002	F10012	11,07
ravni D2/50 3/4	1k	20.810.003	F10014	10,38
kotni E2/50 3/4	1k	20.810.004	F10016	10,61

Radiatorski ventil - dvocevni MODEL 2



Funkcijsko enak ventil kot MODEL 1 vendar z enostavnejšo izvedbo priključka na radiator (šestrobna matica in tesnenje z "O" tesnilom). Nastavki za kroglene ventile so brez zaščitnih pokrovcov.

v opuščanju

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
ravni MD1/50 1/2	1k	20.810.009	F10011	9,79
kotni ME1/50 1/2	1k	20.810.010	F10013	9,79
ravni MD2/50 3/4	1k	20.810.011	F10015	8,10
kotni ME2/50 3/4	1k	20.810.012	F10017	8,10

Radiatorski ventil - enocevni/dvocevni



Izdelan iz ponikljane medenine in je namenjen za enocevne ali dvocevne ogrevalne sisteme. Opremljen s čepom, s katerim se nastavlja % pretoka skozi radiator. Tovarniška nastavitve znaša 35%. V kompletu se nahaja priključni element za radiator. Ventili imajo priključni navoj 3/4 z EURO konusom. Spojke niso v kompletu (dodatno naročiti: za UNIPIPE cevi UNI spojke 3/4 z EURO konusom, za bakrene cevi pa Priključne sete 3/4).

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
ravni D1/50 1/2	1k	20.810.005	F10001	20,21
kotni E1/50 1/2	1k	20.810.006	F10003	20,84
ravni D2/50 3/4	1k	20.810.007	F10005	19,30
kotni E2/50 3/4	1k	20.810.008	F10007	19,88

Izogibni radiatorski ventil - ravni



Izdelan iz ponikljane medenine in je namenjen za dvocevne ogrevalne sisteme za primer, ko sta na priključnih ceveh zamenjana dovod in povratek. V kompletu se nahaja priključni element za radiator. Ventili imajo priključni navoj 3/4 z EURO konusom. Spojke niso v kompletu (dodatno naročiti: za UNIPIPE cevi UNI spojke 3/4 z EURO konusom, za bakrene cevi pa Priključne sete 3/4).

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
2C D1/50 1/2	1k	20.810.013	F10076	39,80
2C D2/50 3/4	1k	20.810.014	F10078	38,84


Izogibni radiatorski ventil - kotni



Izdelan iz ponikljane medenine in je namenjen za dvocevne ogrevalne sisteme za primer, ko sta na priključnih ceveh zamenjana dovod in povratek. V kompletu se nahaja priključni element za radiator. Ventili imajo priključni navoj 3/4 z EURO konusom. Spojke niso v kompletu (dodatno naročiti: za UNIPIPE cevi UNI spojke 3/4 z EURO konusom, za bakrene cevi pa Priključne sete 3/4).

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
2C E1/50 1/2	1k	20.810.015	F10077	39,80
2C E2/50 3/4	1k	20.810.016	F10079	38,84

Regulacijski ventil RTL SIMPLEX



Komplet za regulacijo temperature povratnega voda manjših zank talnega ogrevanja do cca 12 m² površine. Sestoji iz ohišja (podometna izvedba), ventila RTL z odzračevalnim ventilkom ter priključnim navojem 3/4" (EUROKONUS), zaščitnim pokrovom iz EPS, zaključne plošče iz plastike (barva bela RAL 9016) in termostatske glave z območjem nastavljanja od 20 - 50°C, ki je integrirana v ohišju. **V kompletu ni spojka za priklop UNIPIPE cevi** (dodatno naročiti UNI spojke z EURO konusom).

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
RTL	1k	20.920.012	F11878	102,77

Priključki za radiatorske ventile


UNI Spojka z EURO konusom



Izdelana iz ponikljane medenine, opremljena s tesnilnimi elementi iz PPSU materiala. Namenjena za priključitev UNIPIPE cevi na navoje 3/4 z EURO konusom.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
14 x 3/4	20k	20.300.122	1013982	3,02
16 x 3/4	20k	20.300.123	1013989	2,46
18 x 3/4	20k	20.300.124	1013998	3,22
20 x 3/4	20k	20.300.125	1014004	3,33
25 x 3/4	20k	20.300.156	1014011	5,18

Priključni set za bakrene cevi



Izdelan iz ponikljane medenine, opremljen s tesnilnimi elementi. Namenjena za priključitev bakrenih cevi na navoje 3/4 z EURO konusom.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
12 - 3/4	par	20.300.152	F11171	6,54 €/par
15 - 3/4	par	20.300.171	1013830	2,12 €/kos
18 - 3/4	par	20.300.150	F11192	5,90 €/par

Adapter



Samotesnilni radiatorski adapter. Izdelan iz medenine.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
1/2 - 3/4	1k	20.300.155	F10384	1,57


Adapter konični



Izdelan iz plastike.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
3/4	1k	20.300.153	F10090	0,62

KFE Polnilna pipa



Izdelana iz ponikljane medenine. Namenjena za polnjenje in praznjenje cevne mreže. V kompletu se nahaja tesnilni navoj 1/2" ali 3/4" (s konično tesnilno gumo), ročka, pokrovček in priključni nastavek za cev. **Varianta SOLAR je uporabna do temperature 200°C** in je brez priključnega nastavka za gumi cev.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
PN16 1/2 ravna	1k	20.535.010	F10638	7,18
PN16 1/2 kotna	1k	20.535.011	F10671	7,99

PN16 3/4 ravna	1k	20.535.044	F10680	22,34
-----------------------	----	------------	--------	--------------

Krogelni ventili SIMPLEX

Krogelni ventil PN16 M



Izdelan iz medenine, ponikljan. Variante s termometrom (moder ali rdeč) ali ročko z integriranim termometrom.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
3/4, termometer rdeč	3k	20.535.020	F10118	21,11
1, termometer rdeč	3k	20.535.021	F10125	24,14
1 1/4, termom. rdeč	3k	20.535.022	F10126	31,73
3/4, termom. moder	3k	20.535.023	F10119	21,11
1, termometer moder	3k	20.535.024	F10150	24,14
1 1/4, term. moder	3k	20.535.025	F10151	31,73
1, termometer črn	3k	20.535.026	F10170	25,77
1 1/4, termom. črn	3k	20.535.027	F10171	31,73


Krogelni ventil PN16 F



Izdelan iz medenine, ponikljan. Variante z ročko, termometrom (rdeč) ali ročko z integriranim termometrom. Namenjen za prikllop na obtočno črpalko z dodatno matico.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
1 z ročko	1k	20.535.028	F10127	16,97
1 1/4 z ročko	1k	20.535.029	F10128	23,26
1, termometer rdeč	3k	20.535.030	F10129	26,89
1 1/4, termom. rdeč	3k	20.535.031	F10130	33,61
1, termometer črn	3k	20.535.032	F10175	26,89
1 1/4, termom. črn	3k	20.535.033	F10176	34,56

Krogelni ventil PN16 S



Izdelan iz medenine, ponikljan. Varianta s termometrom (rdeč). **V ventil je vgrajena gravitacijska loputa.** Namenjen za prikllop na obtočno črpalko z dodatno matico.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
1, termometer rdeč	3k	20.535.036	F10135	31,07
1 1/4, termom. rdeč	3k	20.535.037	F10136	40,05

Pribor, rezervni deli

Matica SIMPLEX



Izdelana iz medenine, galvanjsko zaščitena. Namenjena za spajanje obtočne črpalke in krogelnih ventilov PN16 F in S.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
1	1k	20.536.001	F10213	2,79
1 1/4	1k	20.536.002	F10214	4,13

Termometer



Namenjen za vgradnjo v ventile dimenzije 3/4-1 1/4, premer termometra 63 mm.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
rdeč	1k	20.536.006	F10198	12,33
moder	1k	20.536.007	F10199	12,33

Termostatske glave HONEYWELL-MNG

THERA 4 CLASSIC



Omogoča termostatsko regulacijo temperature v prostoru. Odlikuje jo sodobni design; kompaktna oblika; enostavno nastavljanje, enostavno čiščenje; mehanska zapora (položaj 0 ali položaj *). Priključni navoj M30x1,5 ali priključni nased za DANFOSS termostatski nastavek. **Opremljena s tekočinskim senzorjem.** Primerna za vgradnjo na kompaktne radiatorje z že vgrajenimi ventili (glej tabelo na strani 17) in na ventile TKM VARIANT UNI (samo THERA 4).

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
THERA 4 (položaj 0)	1k	20.920.013	T3001W0	12,22
THERA 4DA (pol. 0)	1k	20.920.014	T3001DAW0	12,22

Ključ za privijanje termostatskih glav



Izdelan iz pocinkanega jekla.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
	10k	20.900.075		5,34

Termostatske glave HONEYWELL-MNG

Tabela možnosti vgradnje termostatske glave

THERA 4	THERA 4 DA
Apollo evolution	Baufa
Biasi	Brotje
Concept	Brugmann
Dia-Norm	Buderus
Dia-Therm	Dekatherm
Dunaferr	Radel
Feroli	Finimetal
Henrad	Northor
Kermi	Ribe
Korado	Rio
Purmo	Schaefer
Radson	Vogel&Noot
Reusch	
Stelrad	
Superia	
VEHA	
Zehnder	
Zenith	


Ročka za ročno regulacijo



Omogoča ročno regulacijo temperature v prostoru. Priključni navoj M30x1,5 (samo za ventile TKM VARIANT UNI).

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
M30x1,5	10k	20.920.008		10,50


Razdelilna omarica - podometna



Izdelana iz pocinkane pločevine. Omarica je nastavljiva po globini od 110 - 160 mm in po višini 705 - 805 mm. Namenjena za podometno vgradnjo, barva bela (RAL 9010). Po dogovoru se lahko na vrata, proti doplačilu, namontira tudi cilindrična ključavnica.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
400 mm	1k	20.020.901		62,23
450 mm	1k	20.020.902		66,04
530 mm	1k	20.020.903		68,31
680 mm	1k	20.020.904		77,86
830 mm	1k	20.020.905		84,78
1032 mm	1k	20.020.906		95,69

Razdelilna omarica - nadometna



Izdelana iz pocinkane pločevine. Omarica višine 645 mm, globine 130 mm. Namenjena za nadometno vgradnjo, barva bela (RAL 9010).

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
400 mm	1k	20.020.907		69,00
450 mm	1k	20.020.908		73,13
530 mm	1k	20.020.909		79,65
680 mm	1k	20.020.910		80,78
830 mm	1k	20.020.911		87,53
1030 mm	1k	20.020.912		106,20

Zaščitna guma



Za montažo na nove zatisne in vijačne baterijske priključke (navadne in s prirobnico). Izdelano iz naravnega kavčuka. Namenjena za zaščito baterijskega priključka pred direktnim kontaktom z agresivnimi snovmi.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
za enojne baterijske priključke	1k	20.579.015		2,08

Rezervni deli za TKM sistem

Ventil M68-RA 46SF - termostatski



Izdelan iz medenine, ponikljan. Konstrukcija omogoča 40% pretok skozi radiator. Opremljen je z regulacijsko loputo, ki omogoča dušenje zanke. Na ventil je možno prigraditi termostatsko glavo THERA 4-DA. Spojke za bakrene cevi ali UNIPIPE cevi NISO v kompletu. Dodatno naročiti spojko sestav 2 z matico za priključitev UNIPIPE cevi ali matico in zarezni obroček za priključitev bakrenih cevi.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
M21x1,5 - 15, 16x2	20k	20.815.001	1025057	30,00
M24x1,5 - 18, 18x2	20k	20.815.002	1025023	30,00

Zgornji del ventila TKM VARIANT



Izdelan iz ponikljane medenine, termostatski. Omogoča priključitev standardnih termostatskih glav s priključnim navojem M 30x1,5 (UNI).

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
za ventil UNI	10k	20.064.005		14,77

Tesnilo s pregrado



Namenjeno za tesnjenje ventila 6840, 6841 in 6844 in kotnega ali vertikalnega priključka za ventil.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2009)	€/kos
6844/45	50k	20.579.004	.022304	0,65

Zarezni obroček



Izdelan iz medenine, žarjen.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2008)	€/kos
12	20k	20.526.006		0,35
15	20k	20.526.001		0,35
18	20k	20.526.002		0,35

Matica



Izdelana iz ponikljane medenine.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2008)	€/kos
M21x1,5 - 15	20k	20.519.001		1,11
M24x1,5 - 15	20k	20.519.004		1,11
M24x1,5 - 18	20k	20.519.002		1,11

Reducirni zarezni obroček



Izdelan iz medenine, žarjen.

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2008)	€/kos
15	20k	20.526.004		1,14

Dvojna TKM rozeta



Izdelana iz plastike. Namenjena za pokritje prehoda cevi iz tal. Razmak med odcepoma: 35 mm.

v opuščanju

Dimenzija	Pakirano	Koda	Koda (2008)	€/kos
15	10k	20.585.001		0,95